
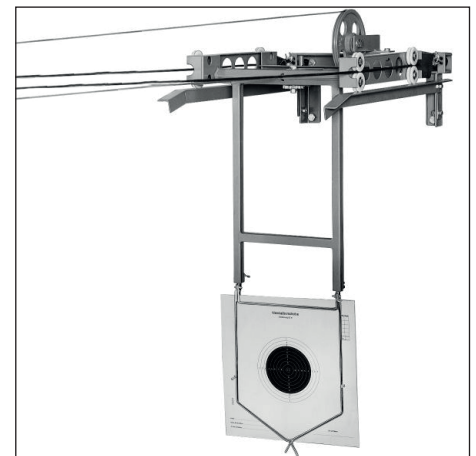
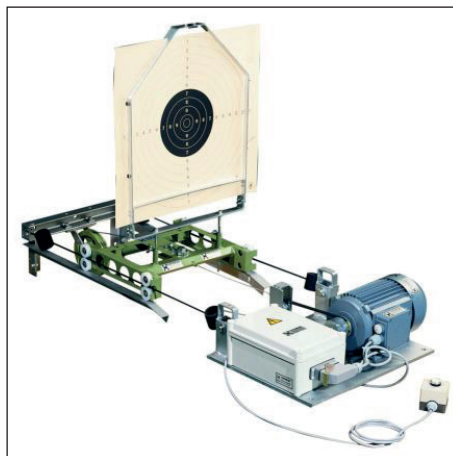


TCR & TCR HUNTING

Scheibentransportanlage auf Tragseilen
Target Runner on Ropes

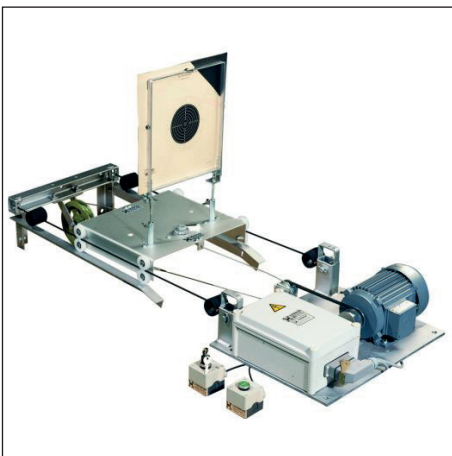

Abbildungen ähnlich

TCR

- Die TCR ist eine, für Groß- und Kleinkaliber geeignete, automatische Scheibentransportanlage. Das System enthält einen Scheibenwagen, der mittels einer Antriebseinheit über eine Tragseilkonstruktion bewegt wird. Die Anlage hat eine Spurweite von 400mm.
- Die Geschwindigkeit der Anlage wird automatisch geregelt. An den Endpunkten (Start und Ziel) wird die Geschwindigkeit der Anlage heruntergefahren und der Motor nach Erreichen der Stopposition abgeschaltet und auf Position gehalten.

TCR

- The TCR is a suitable for large and small caliber, automatic plate transport system. The system includes a target carriage which is moved by a drive unit via a carrying cable construction. The plant has a track width of 400mm.
- The speed is controlled automatically. At the end points (start and end) the speed of the system is slowed down. After reaching the stop position the engine is switched off and held in position.

TCR-HUNTING

- Die TCR-Hunting verfügt über die gleichen Eigenschaften wie die TCR. Die Spurbreite beträgt allerdings 800mm.

- The TCR-hunting has the same properties as the TCR. The track width is 800mm.

EIGENSCHAFTEN

- Für Gross- und Kleinkaliber geeignet.
- Verschiedene Entfernungen möglich: 25 m, 50 m, 100 m
- Zwischenhalte für beliebige Entfernungen zusätzlich lieferbar
- Anlage an der Decke, an den Wänden oder an Trägern montierbar, einfache Montage
- Mikroprozessor gesteuerte Positionierung
- Automatische Längeneinmessung durch Selbstinitialisierung
- Frequenzumrichter betriebener 250W Dreiphasen-Motor
- Einfacher Anschluss durch 230V Schuko-Stecker
- Seilspannvorrichtung: Einfache Seilspannung
- Motor und die Steuerung einbaufertig verdrahtet und auf einer Montageplatte angeschlossen, einfache Montage mit je 4 Schrauben an Start und Ziel
- Scheibenwagen aus verzinktem Stahl mit 8 kugelgelagerten Rollen
- Zugseile: verzinkt; Tragseile: kunststoffummantelt - Durchmesser 6 mm
- Außenteile verzinkt
- Geräuscharmer Betrieb
- Wartungsfrei

FEATURES

- For Big bore and Small bore
- Different distances: 25 m, 50 m, 100 m
- Intermediate stops at any distance available
- Assembly in various positions, on floor, to a wall or overhead installation, Easy installation
- Microprocessor controlled positioning
- Automatic self-initialisation
- Inverter powered 250W three-phase motor
- Easy connection by 230V safety plug
- Rope tensioner : Simple rope tension
- Driving unit with control unit installed on a solid steel plate, wiring of motor and control system ready for installation, easy installation with 4 fixing screws required at start and end of the track
- Trolley made of steel ST37, galvanized, runs on 8 non-abrasive rolls with ball bearings
- Galvanized steel ropes, suspension ropes additionally covered with plastic, diameter 6mm
- All steel parts are galvanized
- Silent operation
- Maintenance-free

LIEFERUMFANG

- Anschlussfertige Motorplatte, Scheibenwagen, Auflaufgabel mit Umlenkrolle, Zugseil und Tragseile
- Bei einer Distanz von 100m ist ein Überlauf im Lieferumfang enthalten.

DELIVERY

- Ready-to -go motor plate, trolley, fork with pulley, guide rope and transport rope
- At a distance of 100m, an overflow is included in delivery.